

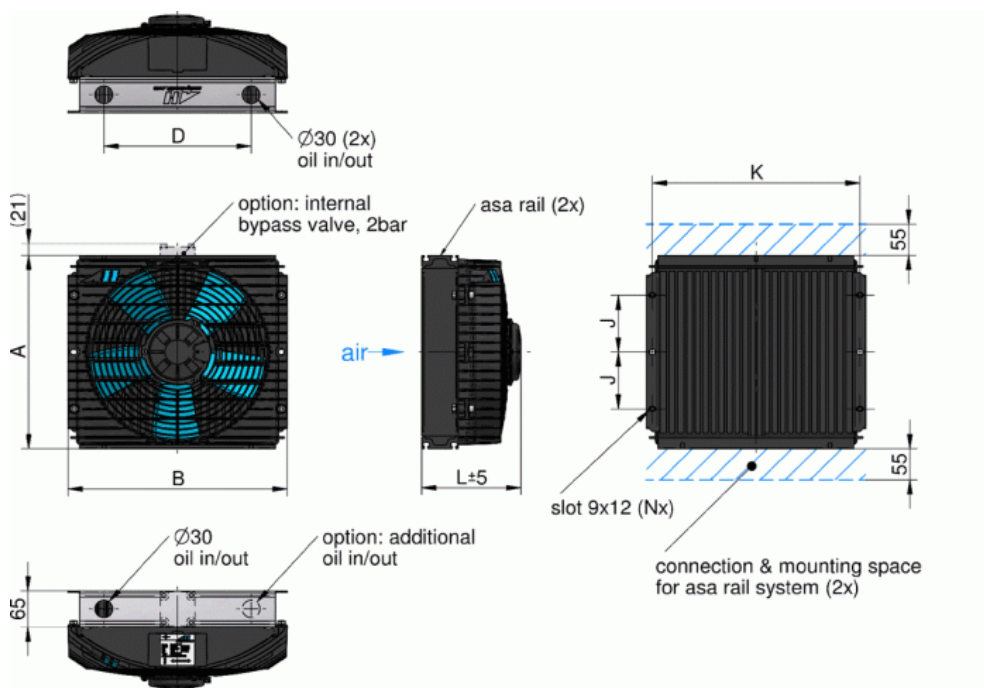


TT 07 rail 12V DC (0.135 kW)

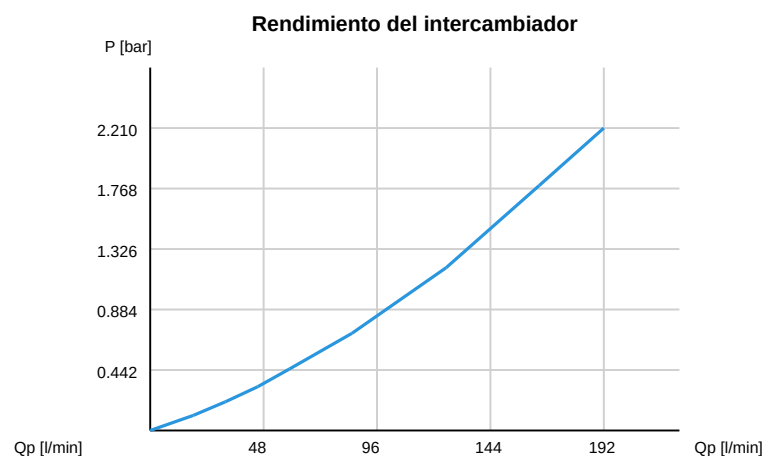

A:	300 mm	J:	86 mm
B:	320 mm	K:	290 mm
C:	-	L:	160 mm
D:	178 mm	N:	4
G:	-	W:	-

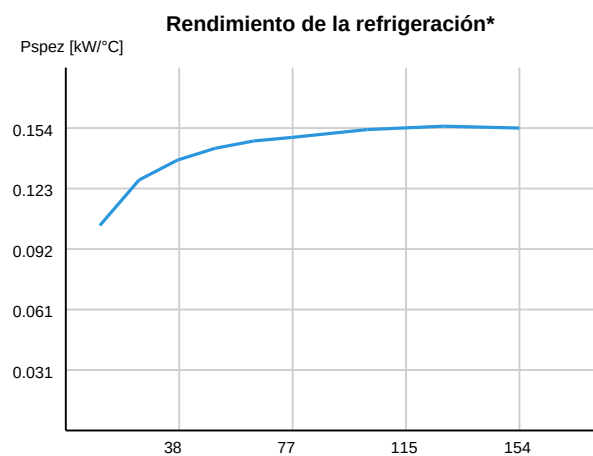


TT 07 rail 12V DC (0.135 kW)

Código artículo	Rendimiento del motor	Consumo corriente	Tipo de protección	Velocidad de rotación	Flujo de aire	Nivel de ruido	Peso
ASATT07RD01	0.135 kW	10.4 A	IP 68	-	0.32 kg/s	74 db(A)	6.5 kg





Presión de servicio (estática): 26 bar
Material del radiador: Aluminium

TT 07 rail 12V DC h.p. (0.211 kW)

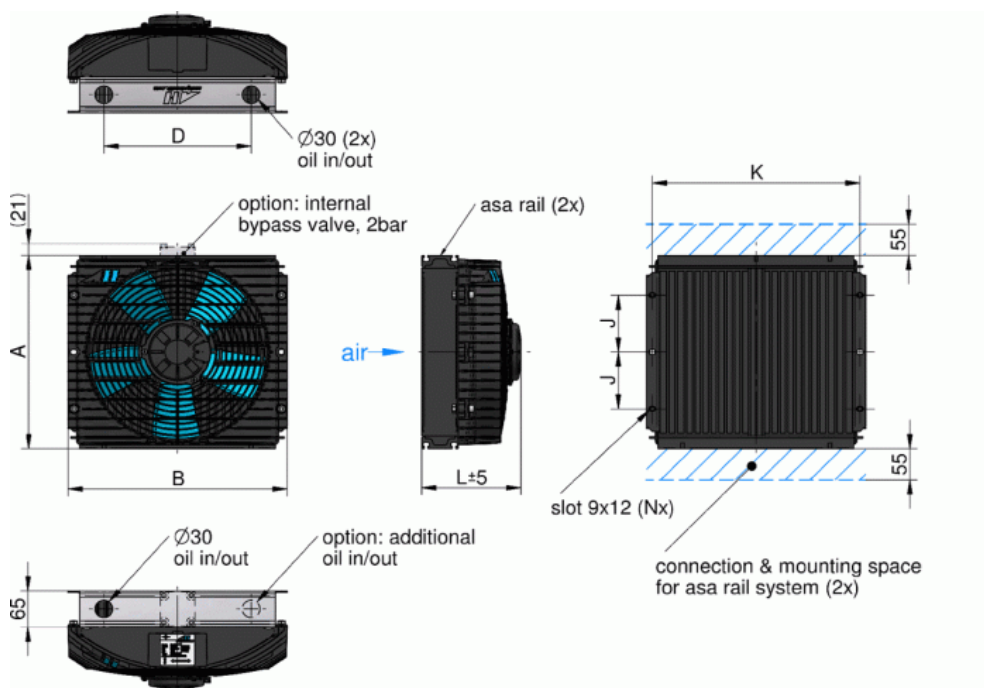

A:	300 mm	J:	86 mm
B:	320 mm	K:	290 mm
C:	-	L:	176 mm
D:	178 mm	N:	4
G:	-	W:	-

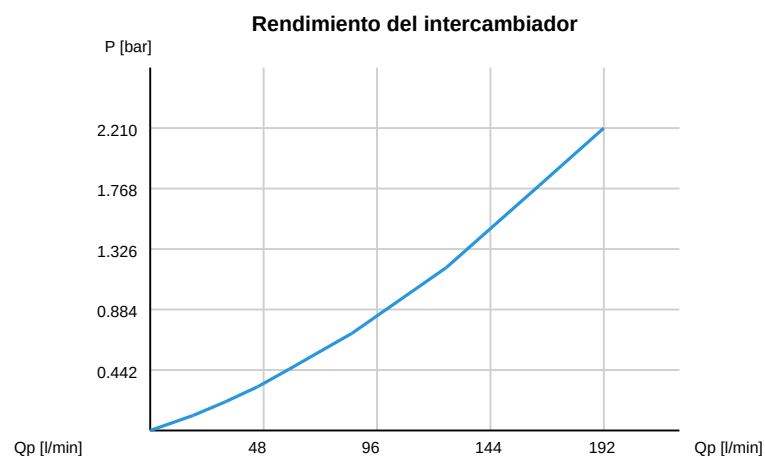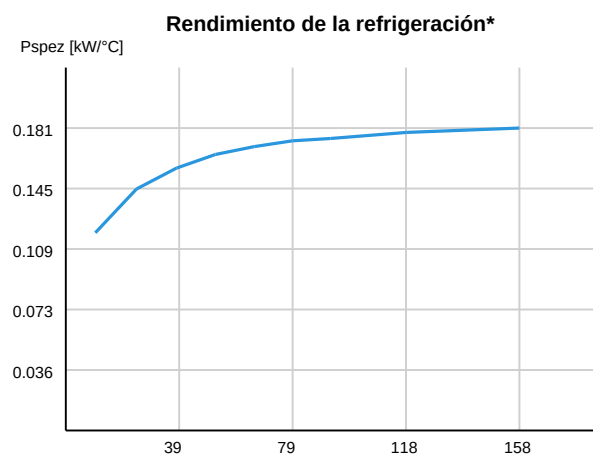


TT 07 rail 12V DC h.p. (0.211 kW)

Código artículo	Rendimiento del motor	Consumo corriente	Tipo de protección	Velocidad de rotación	Flujo de aire	Nivel de ruido	Peso
ASATT07RD03	0.211 kW	16.2 A	IP 68	-	0.4 kg/s	78 db(A)	7 kg





Presión de servicio (estática): 26 bar
Material del radiador: Aluminium

TT 07 rail 24V DC (0.135 kW)

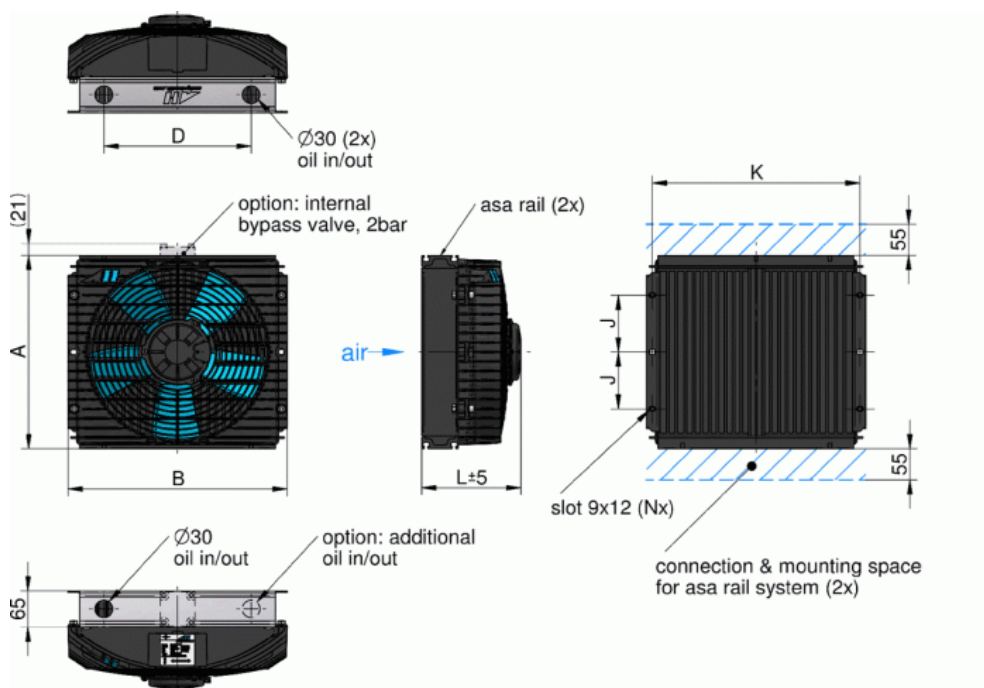

A:	300 mm	J:	86 mm
B:	320 mm	K:	290 mm
C:	-	L:	160 mm
D:	178 mm	N:	4
G:	-	W:	-

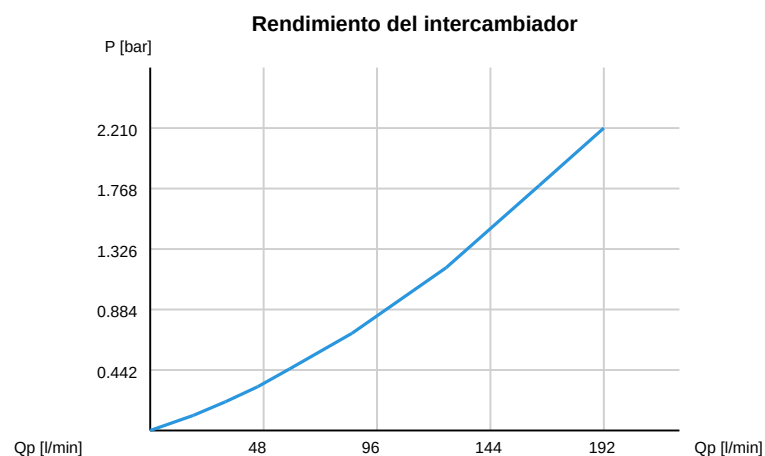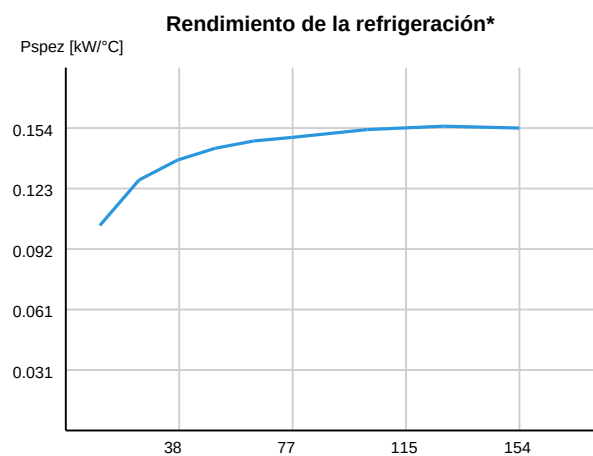


TT 07 rail 24V DC (0.135 kW)

Código artículo	Rendimiento del motor	Consumo corriente	Tipo de protección	Velocidad de rotación	Flujo de aire	Nivel de ruido	Peso
ASATT07RD02	0.135 kW	5.2 A	IP 68	-	0.32 kg/s	74 db(A)	6.5 kg





Presión de servicio (estática): 26 bar
Material del radiador: Aluminium

TT 07 rail 24V DC h.p. (0.211 kW)

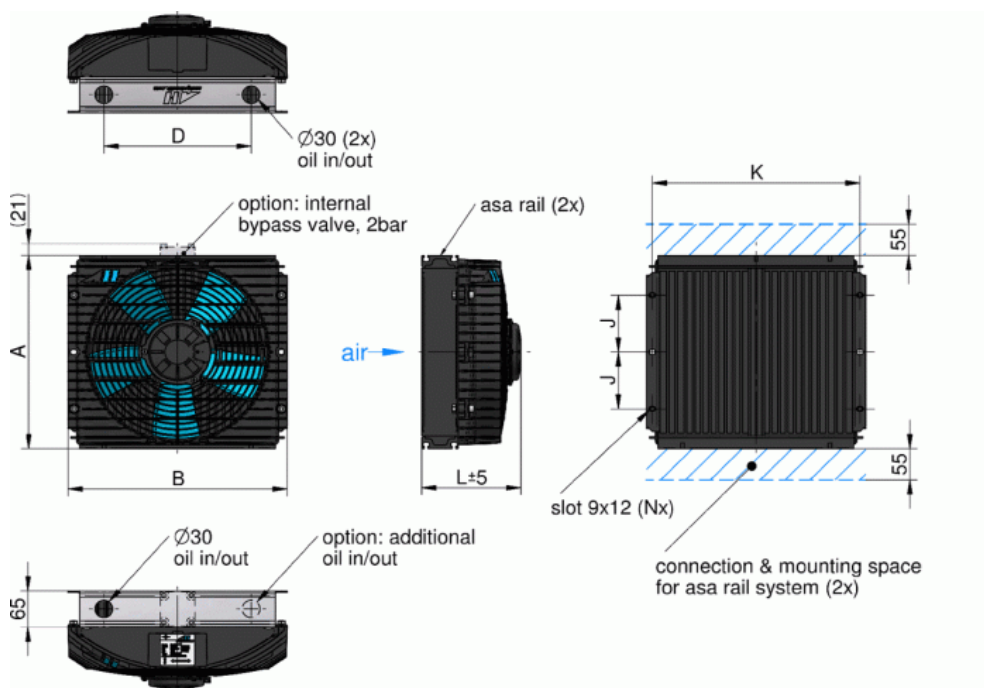

A:	300 mm	J:	86 mm
B:	320 mm	K:	290 mm
C:	-	L:	176 mm
D:	178 mm	N:	4
G:	-	W:	-

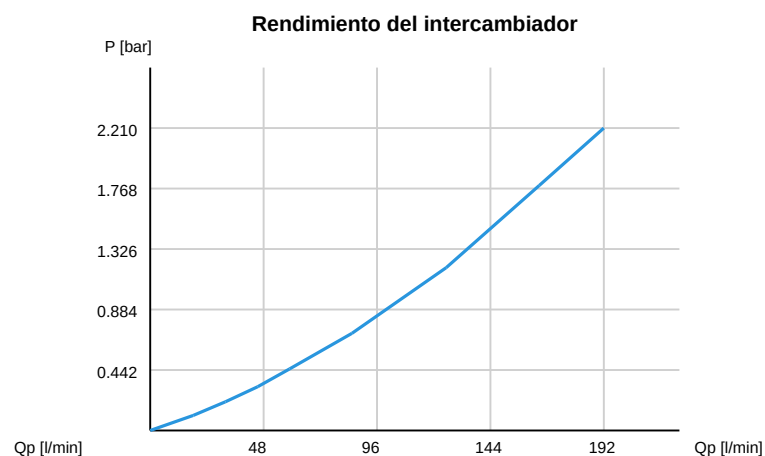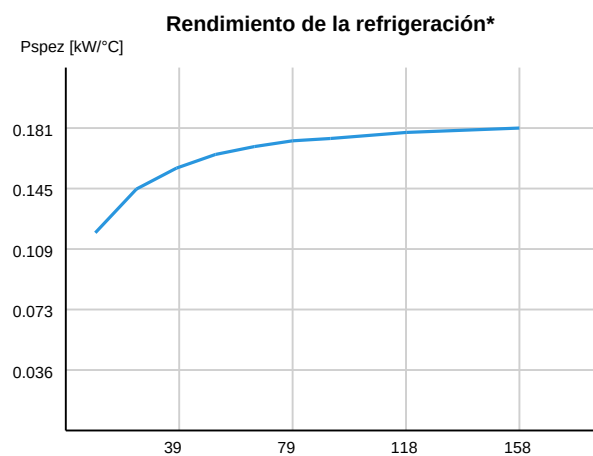

TT 07 rail 24V DC h.p. (0.211 kW)

Código artículo	Rendimiento del motor	Consumo corriente	Tipo de protección	Velocidad de rotación	Flujo de aire	Nivel de ruido	Peso
ASATT07RD04	0.211 kW	8.1 A	IP 68	-	0.4 kg/s	78 db(A)	7 kg



Presión de servicio (estática): 26 bar
Material del radiador: Aluminium

***Indicación rendimiento de refrigeración**

Los rendimientos de refrigeración mencionados en esta pagina web son comprobados en el banco de pruebas siguiendo nuestro procedimiento de medición asa y con aceite tipo ISO VG 46 y representan una base para la elección del intercambiador dependiendo del enfriamiento necesario. Al no haber ningún procedimiento estándar para la medida del enfriamiento, con los procedimientos de medición de otros fabricantes podrían aparecer valores diferentes. Asimismo, según las condiciones ambientales, el rendimiento puede variar +/- 15%.

Por lo tanto recomendamos encarecidamente el análisis del intercambiador en las condiciones reales de utilización, teniendo particularmente en cuenta las posibles vibraciones, el desgaste mecánico, las variaciones en la presión del aceite y las tensiones térmicas.

Tolerancia general según DIN 2768-v.

La información contenida en esta pagina web se entiende solamente como información básica. asa no se hace responsable de eventuales omisiones, errores o errores tipográficos contenidos en este catálogo. asa se reserva la modificación de los productos y de sus componentes sin previo aviso.

asa hydraulik GmbH
Prager Strasse 280
A-1210 Wien, Austria, Europe

Tel.: ++43 / 1 / 292 40 20
Fax: ++43 / 1 / 292 40 70

support@asahydraulik.com
www.asahydraulik.com